

エルバーネシリーズの新オプション



# LED照明オーニング

〈ニュースーパーマキシム・スタンダードタイプ〉

オーニングで  
快適ECO環境

New



## LED照明・新搭載!

一般的にLED照明は、「水銀を使用せず安心。紫外線量が少ないため虫を寄せ付けない。発熱量が少ない」など、従来の蛍光灯に比べ多岐にわたる特徴を有しています。中でも最大の特徴は「ランニングコストの大幅削減」「CO<sub>2</sub>の排出量の大幅削減」です。



## 店頭の商品を明るく照らし集客力をアップします。

日中は、日よけや雨よけとして使用できるオーニング。今回、ご要望の多かった夜間にも絶大な効果を発揮する照明付きオーニングを実現。これにより店頭に並んだ商品などを明るく照らし集客効果を高め、同時にオーニング下での作業効率を上げることができます。

### ■エルバーネ・スタンダードタイプ

LED照明 前枠オプション

間口：1,770~16,630mm

出巾：1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5m

標準勾配：15°~45°

張出し操作：手動/電動スイッチ/電手動/電動リモコン  
照明操作：スイッチ（右図参照）

■LED照明用・露出鍵付スイッチ





※LED照明用スイッチは別途オプション品です。



## 高性能でエコ。安心のLED照明を!

- 消費電力22Wは、従来の蛍光灯と比べて約半分
- 直下照度430lxは、従来の蛍光灯と同等の明るさ
- 独自の放熱構造により40,000時間の長寿命を実現
- アルミ合金+ポリカーボネート材で破損にも強い
- LED管のソケットは、防滴・防湿仕様なので安心
- パワーサプライ内蔵タイプなので、別途に安定装置は不要

### ■断面図/平面図

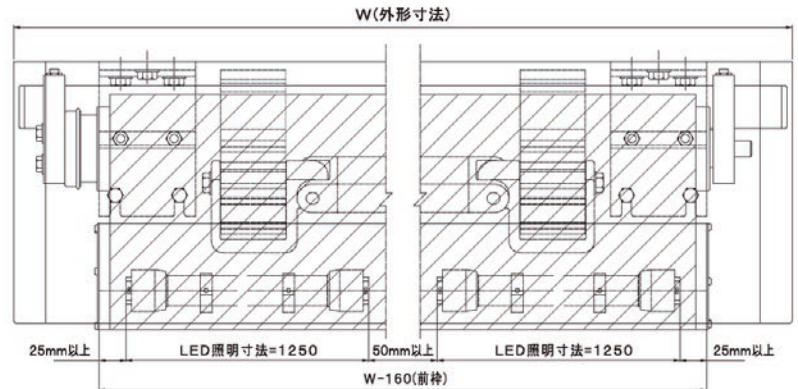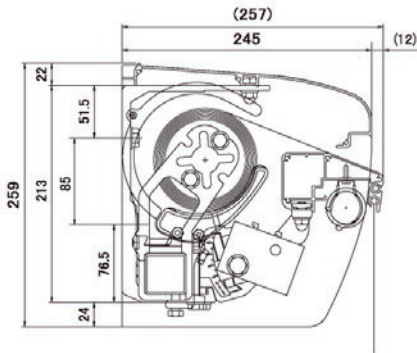

### ■LED照明取付け設定数量

製品間口(mm)	取付け設定数量(本)
W 1,770 ~ 2,759	1
W 2,760 ~ 4,059	2
W 4,060 ~ 5,359	3
W 5,360 ~ 6,659	4
W 6,660 ~ 7,959	5
W 7,960 ~ 9,259	6
W 9,260 ~ 10,559	7
W 10,560 ~ 11,859	8
W 11,860 ~ 13,159	9
W 13,160 ~ 14,459	10
W 14,460 ~ 15,759	11
W 15,760 ~ 16,630	12

- ※スイッチは露出鍵付きボックス仕様です。(電源プラグ付き3mコード付属)
- ※前枠には、ソケット・ホルダー・配線(結線用電源コード10mを含む)等が組込まれた状態での出荷となります。
- ※前枠からアーム及び建物側までの配線(スイッチ等への結線)は現場作業となります。
- ※二連装、三連装の形材ジョイント部分は現場での結線作業が発生します。
- ※LED管の取り付けは現場作業となります。
- ※LED管の設置位置は現場に合わせて配置可能です。

### ■LED照明スペック

型番	FN1200DZ22W3ML01
入力電圧	AC90~240V(50/60Hz)
消費電力	22W
寸法	管径Φ30mm 管長1,198mm
口金	G13
光源色	昼白色
全光束	1760lm
発光効率	80lm/W
照度(1m)	430lx
色温度	5,500K~6,000K
平均演色評価数	Ra73
動作保証温度	-30℃~40℃
照射角度	125°
寿命	40,000時間
主な材質	ケース:アルミ合金/カバー:ポリカーボネート
重量	420g

### ■お問い合わせ